

434 MHz 2/4/6 Chs keyfob transmitters

WITH KEELOQ HCS 301 ENCODER

TX-6M-HCS

P.N. 650200807G

DESCRIZIONE


Trasmettitore palmare RF con risonatore SAW, a codice dinamico componibile fino a 6 canali in un nuovo contenitore ergonomico. Ideale per applicazioni ove si richiedano comandi codificati, alta efficienza e bassa emissione di spurie. Conforme alle Normative Europee.

DESCRIPTION

2/4/6 channels RF keyfob transmitter with SAW filter oscillator and rolling code. Ideal for application in car alarms, remote control systems and coded controls. High efficiency and low spurious emission. In compliance with European Normative.



⁽¹⁾ No parameters / Non parametrizzati
⁽²⁾ Aurel standard parameters / Parametri standard Aurel

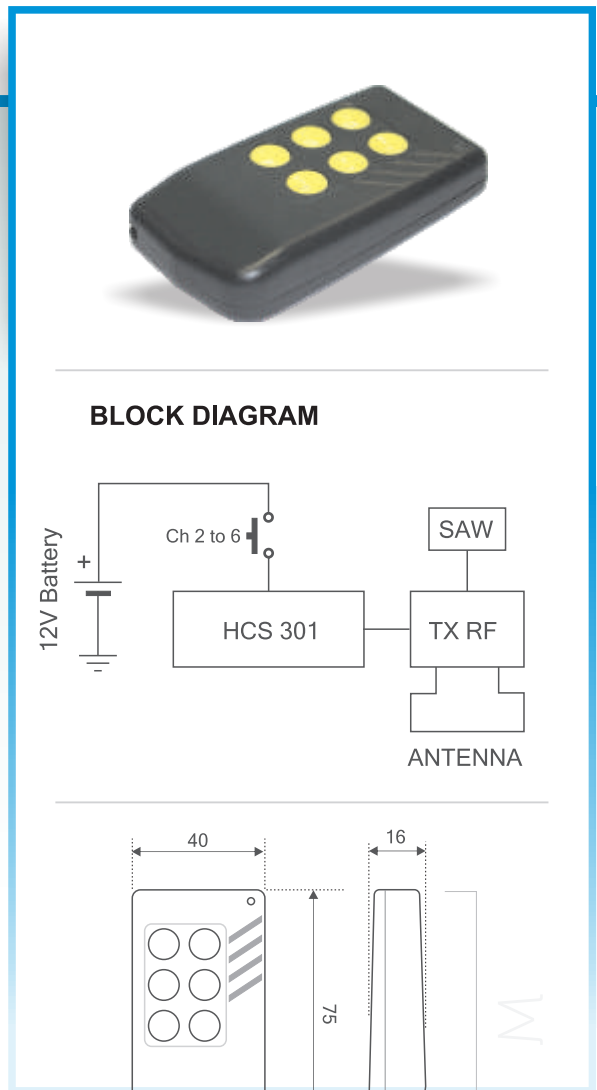

Information subject to change without notice

APPLICATIONS

- ✓ Home security
- ✓ Access control
- ✓ Burglar alarms
- ✓ Car alarms

TECHNICAL SPECIFICATION

Ta = 25 °C

CHARACTERISTICS	
Battery supply	Alimentazione con batteria
Supply Current	Corrente assorbita
RF carrier frequency	Frequenza portante RF
Effective radiated power	Potenza irradiata
Programmable baud rate	Baud rate programmabile
Serial ID code	Codice ID seriale
Hopping code	Codice Hopping
Security combinations	Combinazioni di sicurezza
Operating temperature range	Temperatura di lavoro

MIN	TYP	MAX	UNIT
	12		Vdc
	7		mA
	433.92		MHz
		1	mW
	3300		bit/s
	28		bit
	32		bit
	2 ³²		bit
+10		+55	°C