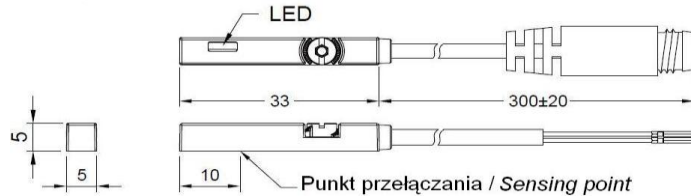


Magnetyczne czujniki zbliżeniowe / Magnetic proximity sensors

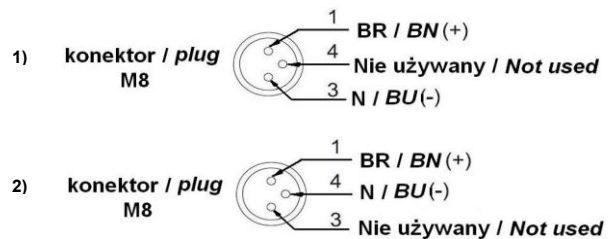
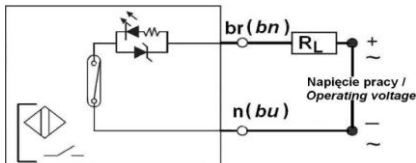
RZ65R

Szybki montaż czujnika od góry siłownika, bezpośrednio do rowka typu T.
 Śruba zaciskowa w centralnej części zapobiegająca przesunięciu czujnika.
 Montaż na różnych typach siłowników przy użyciu adapterów.
 Funkcja wyjściowa: N.O.
 Obudowa: tworzywo sztuczne

*Quick installation from top of cylinder, directly placed into slot type T.
 Set-screw near center position to prevent sensor from moving.
 Mounting for other cylinder types using adapters.
 Output function: N.O.
 Housing: plastic*



Typ czujnika / Sensor type	kontaktronowy / reed switch
Napięcie pracy / Operating voltage	5 + 240 V DC/AC
Prąd obciążenia / Output current	100 mA max.
Moc przełączana / Contact rating	10 W max.
Napięcie szczytowe / Voltage drop	3 V max.
Sygnalizacja / LED indicator	czerwona / red
Maks. częstotliwość przełączania / Max switching frequency	200 Hz
Czułość pola magnetycznego / Magnetic field sensitivity	65 Gauss
Temperatura pracy / Ambient temperature range	-10°C ÷ +70°C
Stopień ochrony / Protection standard	IP 67
Wibracje / Vibration	$t \leq 55 \text{ Hz}$, $a_{\text{max}} = 1 \text{ mm}$
Udary / Shock	$b_{\text{max}} \leq 30\text{g}$, $t = 0,011 \text{ sek}$
Wyjście / Connection	kabel / cable $\varnothing 2,8 \text{ mm PUR}$, 2 m kabel / cable 300 mm + konektor / plug M8

Typ / Type
RZ65R2M
RZ65RM8¹⁾
RZ65RM81²⁾

Akcesoria dodatkowe:

- Adapter montażowy SMPF, montaż na ISO siłowniku.
- Adapter montażowy SMDT, montaż na Tie-rod siłownika.

Additional accessories:

- SMPF adapter, can be applied to ISO profile cylinder.
- SMDT adapter, can be applied to Tie-rod cylinder.



Adapter montażowy SMPF / SMPF adapter



Adapter montażowy SMDT / SMDT adapter