



Anschlußmaße nach IEC 169-15 /  
 dimensions according to IEC 169-15

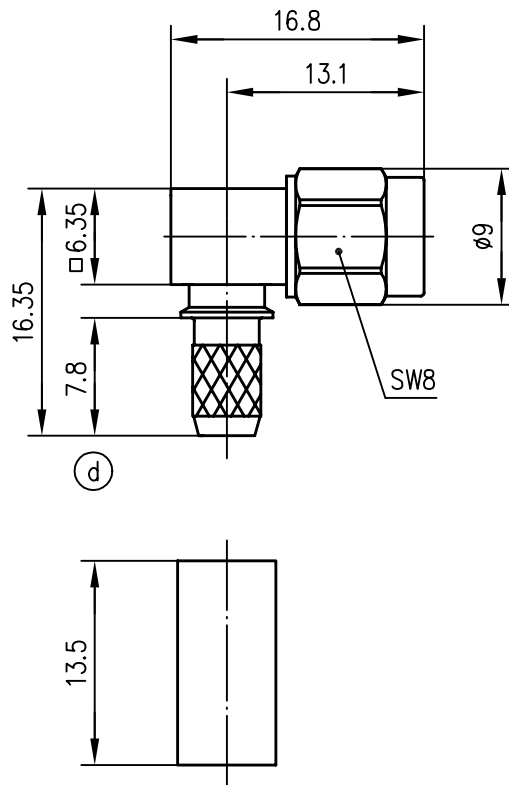

Außenleiter / outer conductor	CuZn39Pb3	Cu1Ni2Au0.8	(MIL Class 0)	(c)
Innenleiter / inner conductor	CuZn39Pb3	Cu1Ni2Au1.27	(MIL Class 1)	
Isolierung / insulator	PTFE			
Dichtung / gasket	Silikon			
Crimprohr / crimp ferrule	SF Cu w	Ni5Au0.2	(b)	
sonstige Metallteile / other metal parts	CuZn39Pb3	Cu1Ni5Au0.2		
Kabel / cable	RG-142B/U		(d)	
	G 5 : RG-223/U ; RG-400/U			
Montage / assembly	C0405			
(e) VSWR (Typisch / typical)	1.02 bei / at 1 GHz			
	1.04 bei / at 2 GHz			
	1.05 bei / at 4 GHz			
(e) Einfügedämpfung / insertion loss	≤ 0.05 dB bis / up to 4 GHz			

				92	Tag	Name	Werkstoff
				Gez.	09.07.	HM	
				Gepr.	09.07.92	JB	Oberfläche
				Norm			
e	7667	10.03.97	BI	Maßstab	Benennung	SMA-Kabelwinkelstecker SMA-Angle-Plug	
	d	7402	11.12.96				
c	4530	25.11.93	HM	Maße ohne Toleranzang. nach	Unteri.-Art	Zechn.-Nr.	
b	4478	18.10.93	HM				
a	3806	10.07.92	Bey	Ersatz für			
Änd.-Zust.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name				