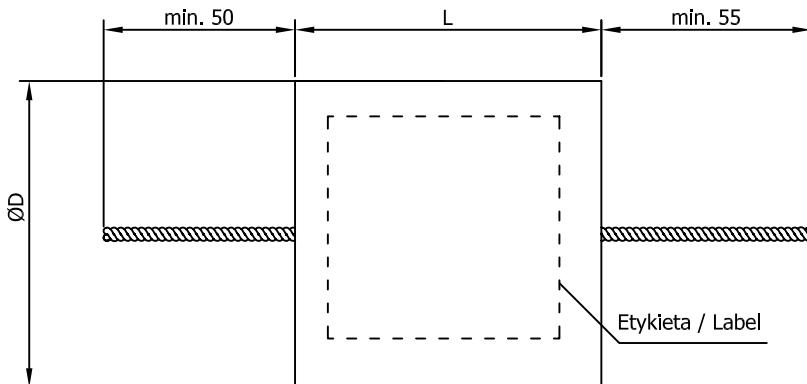


## Kondensator AUDIO AUDIO Capacitor



Pojemność znamionowa Rated capacitance	Tolerancja pojemności Capacitance tolerance	Wymiary / Dimensions	
		D+1	L+3/-2
µF	%	mm	mm
str. 2 / page 2			

## Dane Techniczne / Technical data:

Napięcie znamionowe 600VDC

Rated voltage

(Uwagi/Notes)

Tg kąta stratności &lt;0,0040 @ 1kHz

1. Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).

Dissipation factor

This product fulfils the requirements of the RoHS Directive (2011/65/EC).

Kategoria klimatyczna 25/70/21

Climatic category

Wymiary zgodnie z tabelą  
Dimensions acc. to table

## Description:

The KPAL-01 capacitors capacitors are made on the basis of paper and polypropylene dielectric films in a specially designed configuration. The capacitor section is impregnated with the use of a unique vacuum-based technology. The capacitor electrodes consist of solid aluminium foil. These capacitors feature housings formed from insulating resin paper tubes, terminals made of twisted tinned copper wire 2x0,8mm, and self-extinguishing potting compound of flammability class VO.

High quality and durability of the capacitors is assured by the use of carefully selected materials, production technology, as well as testing and measuring methods.

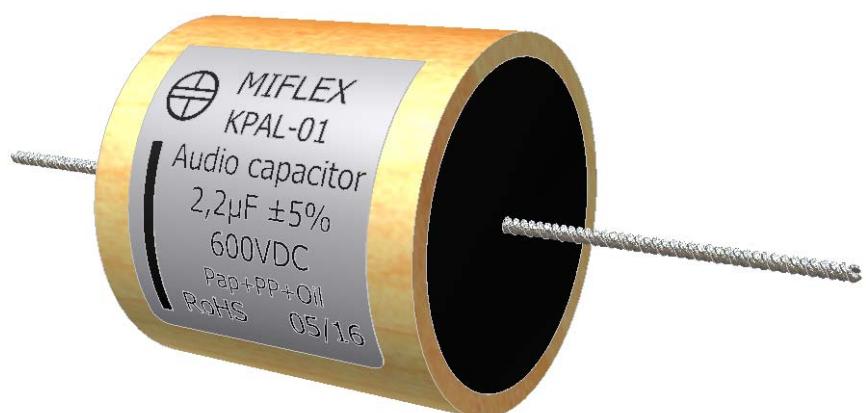
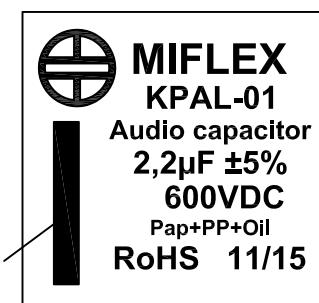
These capacitors are designed for use in audio equipment. The design of the capacitors and used technology during the production minimize the parasitic impedance components: inductance and resistance, resulting in improved quality of sound in a given audio system.

The capacitors are subjected to a series of specific tests and measurements, including a unique test using pulses of increased current amplitude and frequency of 22kHz.

The KPAL-01 capacitors can be used in d.c. and a.c. circuits within the temperature range of their climatic category. The d.c. voltage value or a.c. voltage amplitude should not exceed the specified rated voltage.

PRZYKŁADOWY NADRUK  
PRINTING LAYOUT EXAMPLE

Oznakowanie okładziny zewnętrznej  
- krótsze wyprowadzenie /  
Marking of the outer electrode - shorter terminal


**MIFLEX SA**

ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOSYNTETYCZNYCH

99-300 KUTNO, ul.GRUNWALDZKA 3

Telefon: +48 24 355 11 00

Fax: +48 24 355 11 88

e-mail: miflexsa@miflex.com.pl

Data aktualizacji/Revision date  
18.06.2020

Index: KPAL...

Strona/Page  
1/2

## Kondensator AUDIO AUDIO Capacitor

Kod EPD Ordering code	Pojemność znamionowa Rated capacitance	Tolerancja pojemności Capacitance tolerance	Wymiary / Dimensions	
			D+1	L+3/-2
-	μF	%	mm	mm
KPAL01H322...	0,022	J - ±5% K - ±10%	18	40
KPAL01H327...	0,027		20	
KPAL01H333...	0,033		22	
KPAL01H339...	0,039		24	
KPAL01H347...	0,047		26	
KPAL01H356...	0,056		30	
KPAL01H368...	0,068		36	
KPAL01H382...	0,082		44	
KPAL01H410...	0,1		40	50
KPAL01H412...	0,12		44	
KPAL01H415...	0,15		50	
KPAL01H418...	0,18		76	
KPAL01H422...	0,22		86	
KPAL01H427...	0,27		96	
KPAL01H433...	0,33		86	70
KPAL01H439...	0,39		96	
KPAL01H447...	0,47		102	
KPAL01H456...	0,56		125	
KPAL01H468...	0,68		210	
KPAL01H482...	0,82		220	
KPAL01H510...	1,0		260	
KPAL01H512...	1,2		270	
KPAL01H515...	1,5		310	
KPAL01H518...	1,8			
KPAL01H520...	2,0			
KPAL01H522...	2,2			
KPAL01H527...	2,7			
KPAL01H530...	3,0			
KPAL01H533...	3,3			
KPAL01H539...	3,9			
KPAL01H540...	4,0			
KPAL01H547...	4,7			
KPAL01H556...	5,6			
KPAL01H560...	6,0			
KPAL01H568...	6,8			
KPAL01H582...	8,2			
KPAL01H590...	9,0			
KPAL01H610...	10,0			
KPAL01H612...	12,0			
KPAL01H615...	15,0			
KPAL01H616...	16,0			
KPAL01H618...	18,0			

Istnieje możliwość uzgodnienia innych pojemności oraz długości i rodzaju wyprowadzeń.

Other capacitance values and terminal lengths and types can be agreed upon request.



ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOSYNTETYCZNYCH  
99-300 KUTNO, ul.GRUNWALDZKA 3  
Telefon: +48 24 355 11 00  
Fax: +48 24 355 11 88  
e-mail: miflexsa@miflex.com.pl

Index: KPAL...

Data aktualizacji/Revision date  
18.06.2020

Strona/Page  
2/2